


VIGUETA PRETENSADA 13

* Imagen:	Dimensiones	Características:		
	Normatividad de Referencia			
	NMX-C-406-ONNCCE-2014			
	Lado:	Patin	Peralte	Largo
	Tolerancia	± 5 mm	± 2 mm	± 5 mm
			Peralte de losa (cm)	18
	PRODUCTO COMPLEMENTARIO Bovedilla de poliestireno		Peralte de vigüeta (cm)	13.1
		Patin de Vigüeta (cm)	10.80	
		Longitud maxima	4.5	
		Peso por ml	20 kg	
		Hilos de acero	4.00	
		Medida nominal	13x11xlargo	
		medida real	13.1x10.8xlargo	

Normatividad de Referencia

NMX-C-406-ONNCCE-2014	Método de prueba y especificaciones:	NMX-C-406-ONNCCE-2014	Sistema de Vigüetas y Bovedillas
	Resistencia a la compresión:	NMX-C-083-ONNCCE-2014	350 Kg/cm ² Concreto de Vigüeta

Especificaciones de perfil y detalles de colocación:

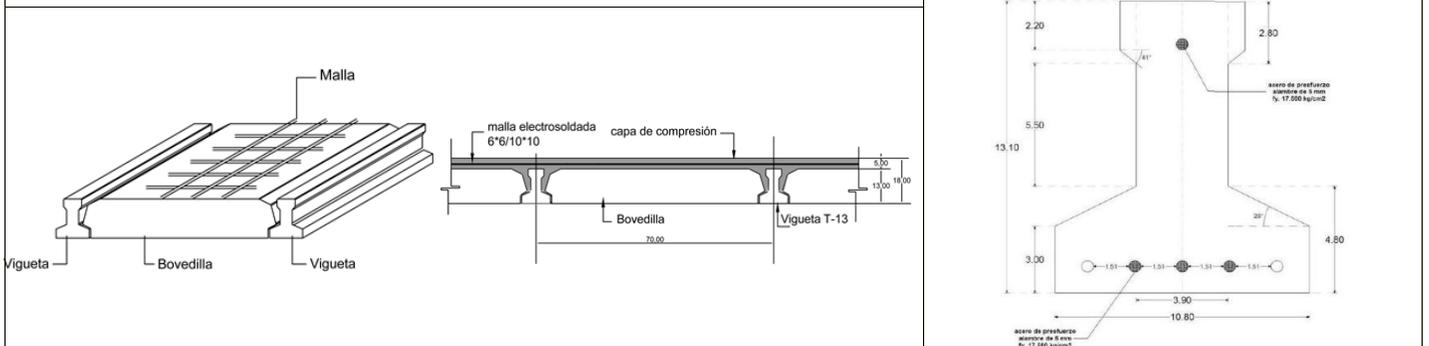

Observaciones

* El color de las imágenes mostradas varía en comparación con el producto real.
Las producciones especiales a solicitud del cliente deberán cumplir con el lote mínimo.
El tono de un color puede presentar variaciones en cada lote de fabricación.

Actualización	Junio 2016
Edición:	2.14
Revisado:	CC Ing. Yuri H. Juárez C.
Autorizado	Gerencia de Manufactura

Oficinas Corporativas: Periférico Norte Km. 25.5, cp. 78430, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México. Tel (444) 826 5000, Fax: (444) 826 5090 y 91. Planta Aguascalientes de Tabicel del Centro: Carretera Aguascalientes Zacatepec Km. 18.5, cp. 2030, San Francisco de los Romo, Ags., México. Tel: (444) 929 2095 99, Fax: (465) 967 0722

www.tabicel.com

ventas@tabicel.com

