

VIGUETA PRETENSADA 18

* Imagen:

Dimensiones

Características:





Normatividad de Referencia			
NMX-C-406-ONNCCE-2014			
Lado:	Patin	Peralte	Largo
Tolerancia: ± 5 mm	± 2 mm	± 5 mm	
			
PRODUCTO COMPLEMENTARIO Bovedilla de poliestireno			

Peralte de losa (cm)	23
Peralte de vigüeta (cm)	17.5
Patin de Vigüeta (cm)	11.50
Longitud maxima	6.5
Peso por ml	24.8 kg
Hilos de acero	5.00
Medida nominal	18x12xlargo
medida real	17.5x11.5xlargo

Normatividad de Referencia

NMX-C-406-ONNCCE-2014	Método de prueba y especificaciones:	NMX-C-406-ONNCCE-2014	Sistema de Vigüetas y Bovedillas
	Resistencia a la compresión	NMX-C-083-ONNCCE-2014	350 Kg/cm ² Concreto de Vigüeta

Especificaciones de perfil y detalles de colocación:

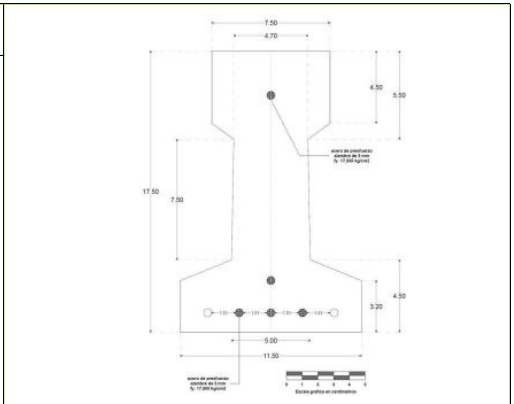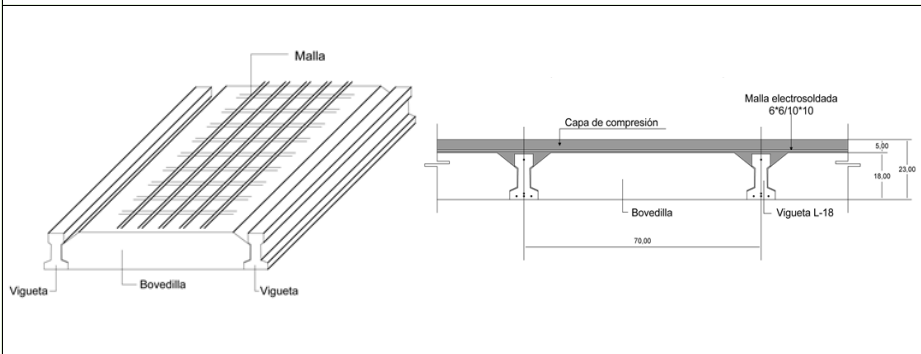

Observaciones

* El color de las imágenes mostradas varía en comparación con el producto real.
Las producciones especiales a solicitud del cliente deberán cumplir con el lote mínimo.
El tono de un color puede presentar variaciones en cada lote de fabricación.

Actualización	Junio 2016
Edición:	2.14
Revisado:	CC Ing. Yuri H. Juárez C.
Autorizado	Gerencia de Manufactura

Oficinas Corporativas: Periférico Norte Km. 25.5, cp. 78430, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México. Tel (444) 826 5000, Fax: (444) 826 5090 y 91.
Planta Aguascalientes de Tabicel del Centro: Carretera Aguascalientes Zacatepec Km. 18.5, cp. 2030, San Francisco de los Romo, Ags., México. Tel: (444) 929 209 al 99, Fax: (465) 967 0722

www.tabicel.com

ventas@tabicel.com

